


DT-153

DT SERIES

DT-153采用15寸中低频单元配合一只6.5英寸的中频单元以及一只钹磁1英寸的高频压缩驱动器,构成的3分频扬声器.具有恒定的90度水平x60度垂直覆盖.恒定指向性,优化的单元布局和精密设计的内置分频方式为整个覆盖范围内带来均匀平滑一致的效果.DT-153扬声器所具有的这些特性适合清餐吧,剧场剧院,礼堂,报告厅等作为主或分散式自由组合的多功能扩声系统.

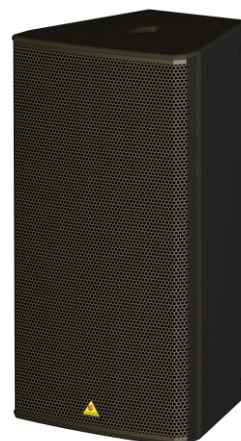


声学性能

设计	3路矩阵扬声器系统
频率范围 (-10dB)	45Hz-3kHz(LF)/240Hz-20kHz(MHF)
频率范围 (±3dB)	55Hz-2kHz(LF)/300Hz-20kHz(MHF)
扩散角度	90°x 60°(横向x纵向)
额定功率	600W(LF)/200W(MHF)
最大功率	2400W(LF)/800W(MHF)
灵敏度(1w/1m)	98dB(LF)/100dB(MHF)
最大声压级	132dB(LF)/129dB(MHF)
扬声器配置	LF:1x15" MF:1x6.5" HF:1x1"钹磁
阻抗	8Ω(LF)/8Ω(MHF)
连接方式	两个4芯专业插座±1(LF)/±2(MHF)


物理性能

吊装方式	17个M8的吊装机丝
尺寸 (宽x深x高)	440x430x830(mm)
重量	净重:36kg 毛重:41.5kg

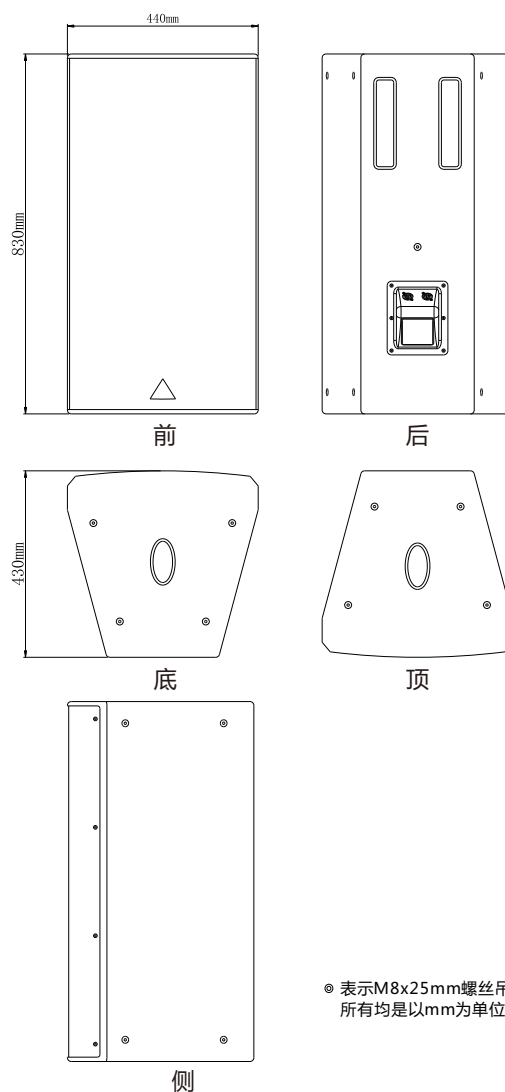


◎ 表示M8x25mm螺丝吊装点,
所有均是以mm为单位


频响和阻抗

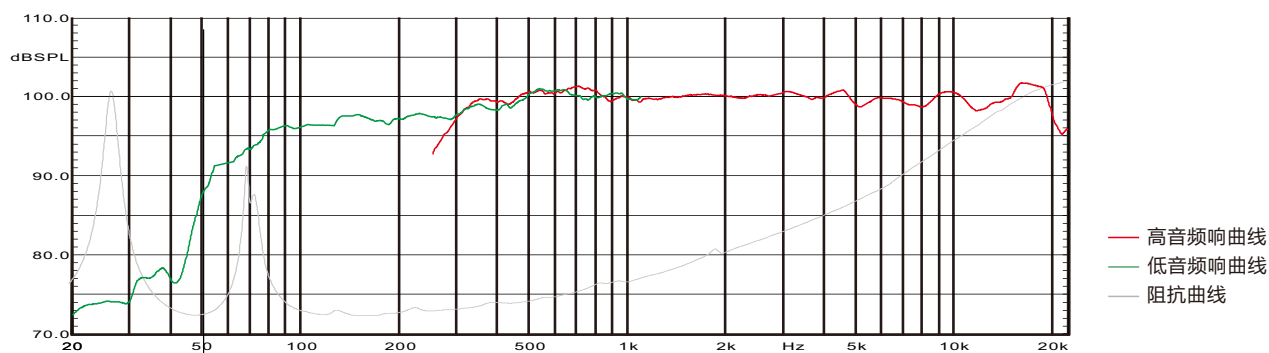

水平方向频响

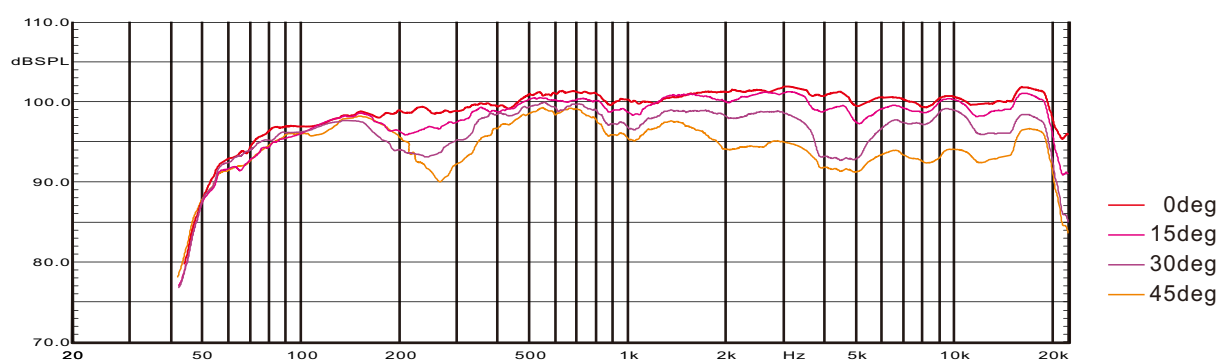

垂直方向频响

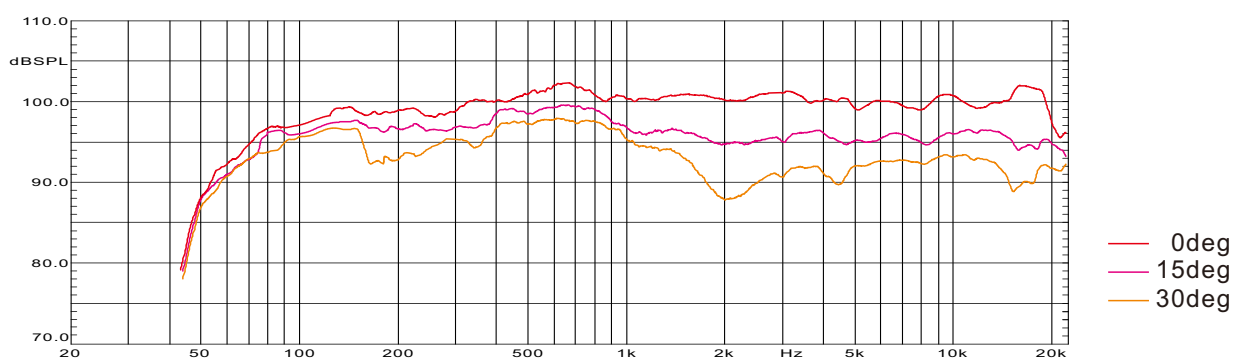

相位曲线

