

# HM-6

HM 系列

- 6"低音+3" 高音;
- 2路全频扬声器系统;
- 防撞抗磨的铁网与声学透气棉;
- 箱体配备6个M8的吊装点;
- 适用于影院、会议、背景音乐;



HM-6是一个较小型且多用途的高性能音箱，采用2-way设计。HM-6可作垂直及水平使用，其独特的设计及一系列的配件容许HM-6在任何情况下都可被简易操作。HM-6优良的音质质量提供简洁的扩声效果，可与体型较大的HM-8及HM-10音箱一同使用。当配置与HM-12B 低音音箱或其他系列的低音音箱使用时，能再生更高水平的音乐表现。

HM-6音箱表面涂有抗撞漆，箱体提供6个M8的螺纹吊挂点，用于产品在墙上和天花板安装时的使用，音箱还提供专业的吊篮安装，经过黑色涂层处理的铁件，能充分提供安装的便利性；还提供了兼容性的全方位安装音箱的安装支架。


## 声学性能

设计	2路全频扬声器系统
频率范围 (-10dB)	60-18kHz
频率范围 ( $\pm 3$ dB)	70-17kHz
扩散角度	90° x90° ( 横向x纵向 )
额定功率	80w(AES)
最大功率	320w(AES)
灵敏度(1w/1m)	89dB
最大声压级	114dB
扬声器配置	6寸30芯中低频扬声器 3寸全纸盆高音
分频点	经过优化后的内置分频器，-12dB/倍 频程，2000Hz处分频;
阻抗	8 $\Omega$
连接方式	专业两位压线盒

## 物理性能

箱体构成	15mm中密度纤维板制作，表面喷涂黑色耐磨性油漆，前面板采用经过特殊处理铁网，内附声学透气棉
吊装方式	6个M8的吊装机丝配吊环
尺寸 (宽x深x高)	250x170x300mm
重量	4.8kg 7.5kg

## 特性曲线图

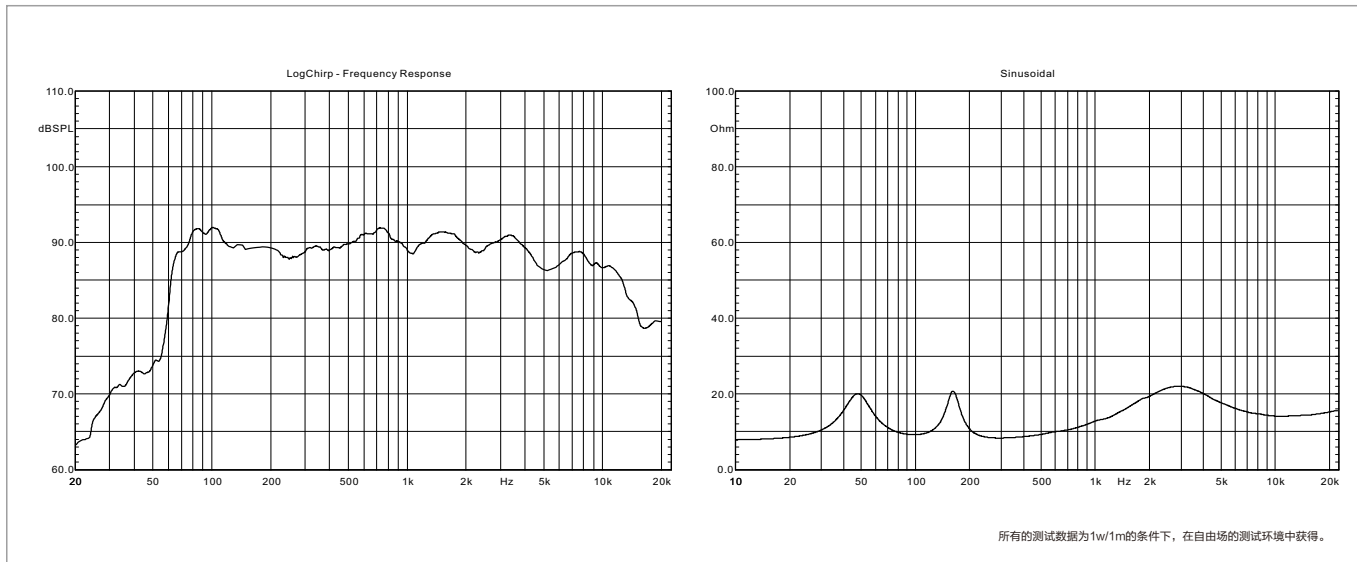

## 外部结构图

