

C-15

C 系列

特点

- 多功能全频设计
- 90°x50° 椭圆型号角
- 多种吊挂安装方式
- 安装简单而方便

简介

C-15为二分频全频音箱，它具有大项率、高效率、稳定性好的特点。高音为75芯特殊处理的PEK膜片设计，充分考虑功率的情况下，使音色表现更加具有细节与柔和性。15英寸全对称磁路设计，内置短路环，充分利用磁路，减少二、三次谐波失真；满足整套系统高清晰度的要求。

C-15拥有多种安装方式，通过传统的吊环安装可轻松进行横、竖向选择，同时可以通过支撑杆与低音炮相互连接使用。

应用

- 乐队演出
- KTV
- 健身房
- 剧院
- 教堂
- 其他小型扩声

电声参数

频率响应(1 Watt@1m)

±3dB	55-17kHz
±10dB	50-18kHz

灵敏度(dB SPL)	98dB	1 Watt@1m
	131dB	Max
阻抗(ohms)	8Ω	180Hz
功率	450w	Nominal
	900w	Continuous
	1800w	Peak

扩散角度, -6dB(degrees)	横向	90°
	纵向	50°


分频点	12dB/Octave 45Hz
-----	------------------

物理参数

系统描述	2路全频音箱
低音单元	1x15英寸中低音
高音单元	1x1.75英寸出口/3英寸音圈趋动
箱体材料	桦木板
表面处理	高强度黑色点漆
连接方式	2x NL4 Speakon ±1
音箱尺寸	455(W) x 390(D) x 742(H)mm
包装尺寸	485(L) x 420(W) x 775(H)mm
重量	N.W:28.5kg G.W:33.5kg




结构尺寸

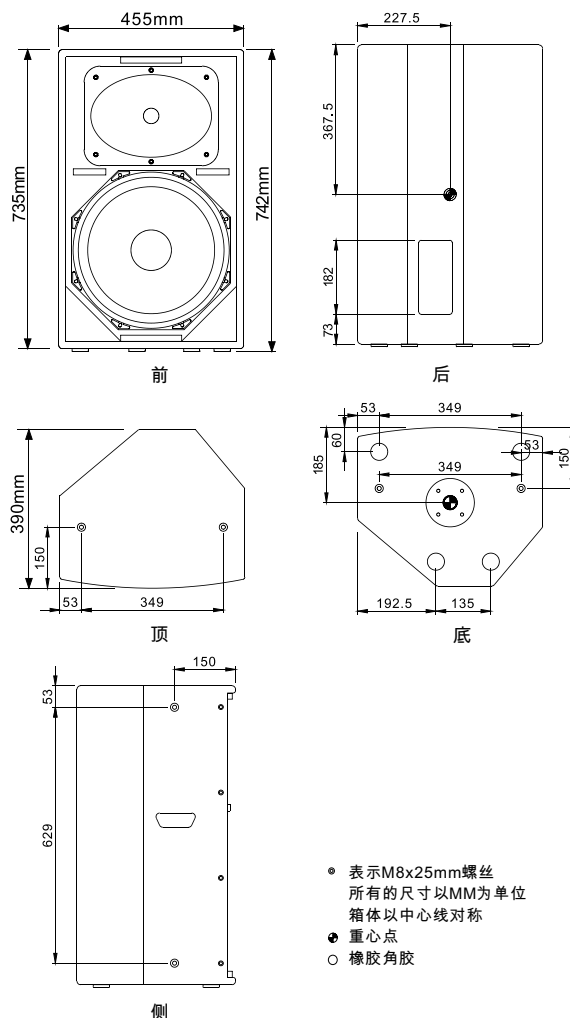


C-15

C 系列


安装方式与配件

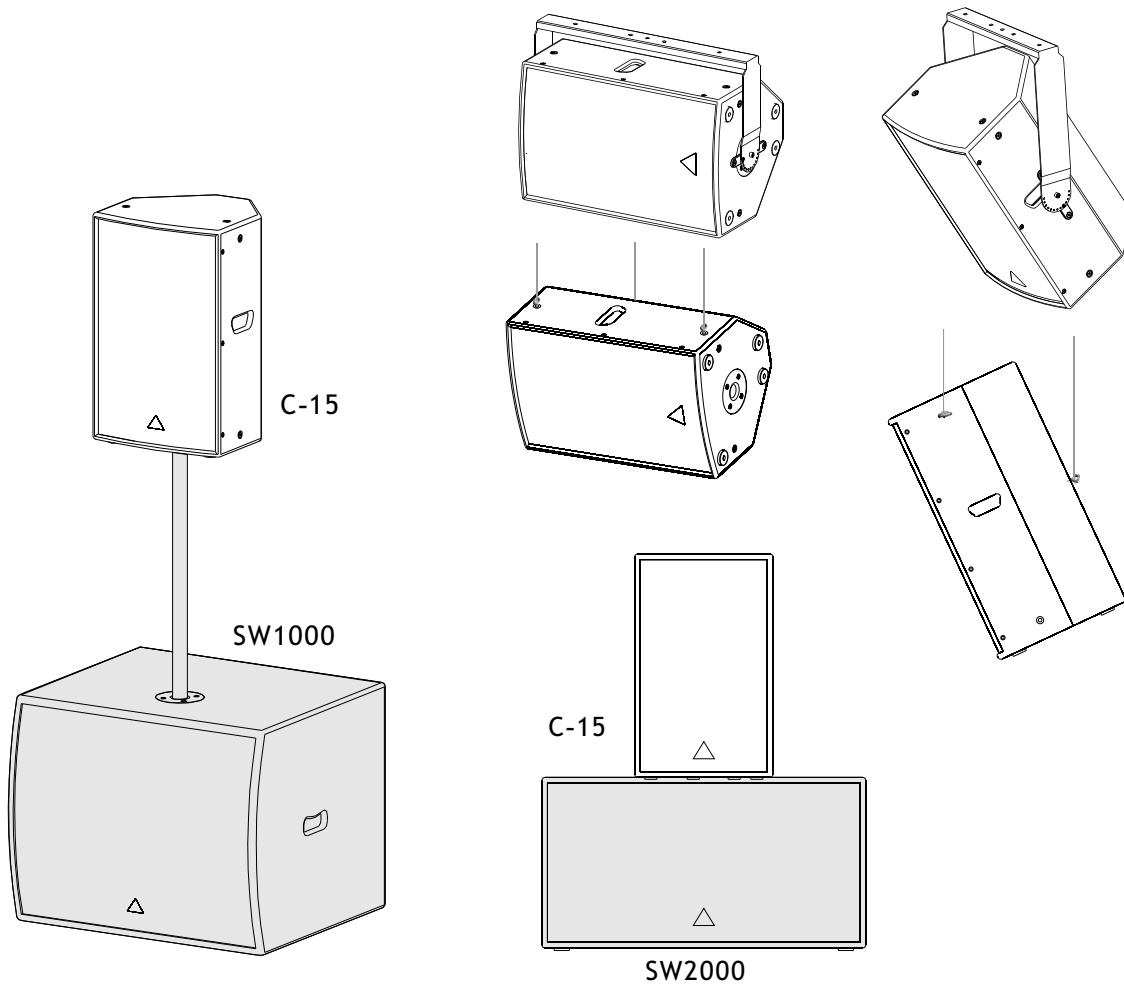

A09-488

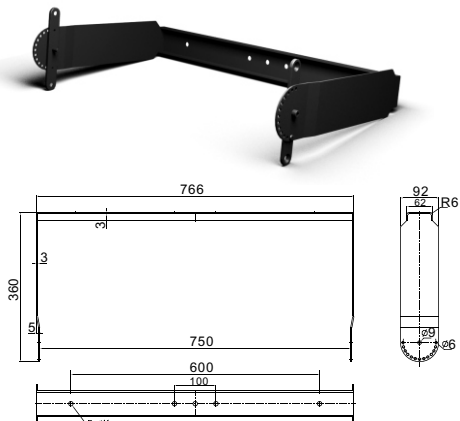

A09-489

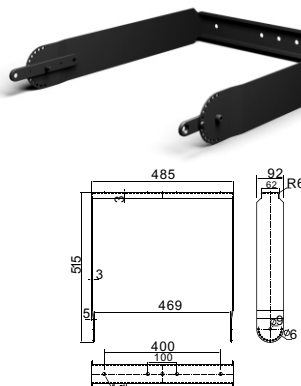

A09-010

