

C-10

C 系列

特点

- 多功能全频设计
- 90°x50° 椭圆型号角
- 多种吊挂安装方式
- 安装简单而方便

简介

C-10为二分频全频音箱，它具有大项率、高效率、稳定性好的特点。高音为44芯特殊处理的PEK膜片设计，充分考虑功率的情况下，使音色表现更加具有细节与柔和性。10英寸全对称磁路设计，内置短路环，充分利用磁路，减少二、三次谐波失真；满足整套系统高清晰度的要求。

C-10拥有多种安装方式，通过传统的吊环安装可轻松进行横、竖向选择，同时可以通过支撑杆与低音炮相互连接使用。

应用

- 乐队演出
- KTV
- 健身房
- 剧院
- 教堂
- 其他小型扩声

电声参数

频率响应(1 Watt@1m)


	±3dB	65-17.5kHz
	±10dB	60-18kHz
灵敏度(dB SPL)	96dB	1 Watt@1m
	126dB	Max
阻抗(ohms)	8Ω	220Hz
功率	250w	Nominal
	500w	Continuous
	1000w	Peak
扩散角度, -6dB(degrees)	横向 90°	
	纵向 50°	
分频点	12dB/Octave 60Hz	

物理参数

系统描述	2路全频音箱
低音单元	1x10英寸中低音
高音单元	1x1英寸出口/1.4英寸音圈趋动
箱体材料	桦木板
表面处理	高强度黑色点漆
连接方式	2x NL4 Speakon ±1
音箱尺寸	325(W) x 307(D) x 511(H)mm
包装尺寸	340(L) x 320(W) x 550(H)mm
重量	N.W:17.5kg G.W:20.5kg




结构尺寸

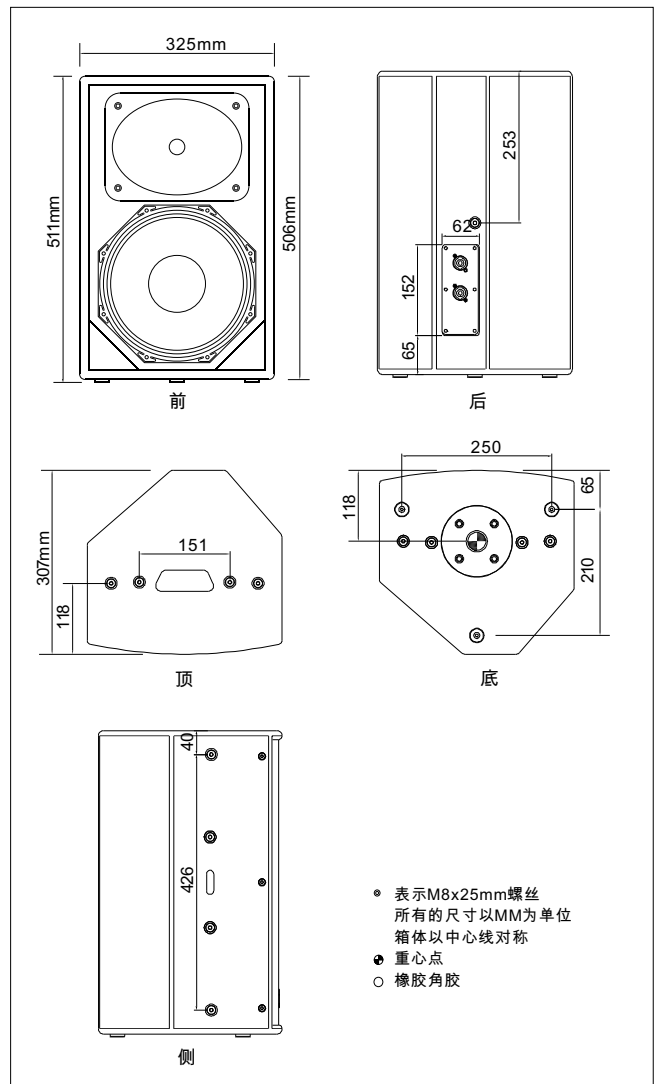


C-10

C 系列


安装方式与配件

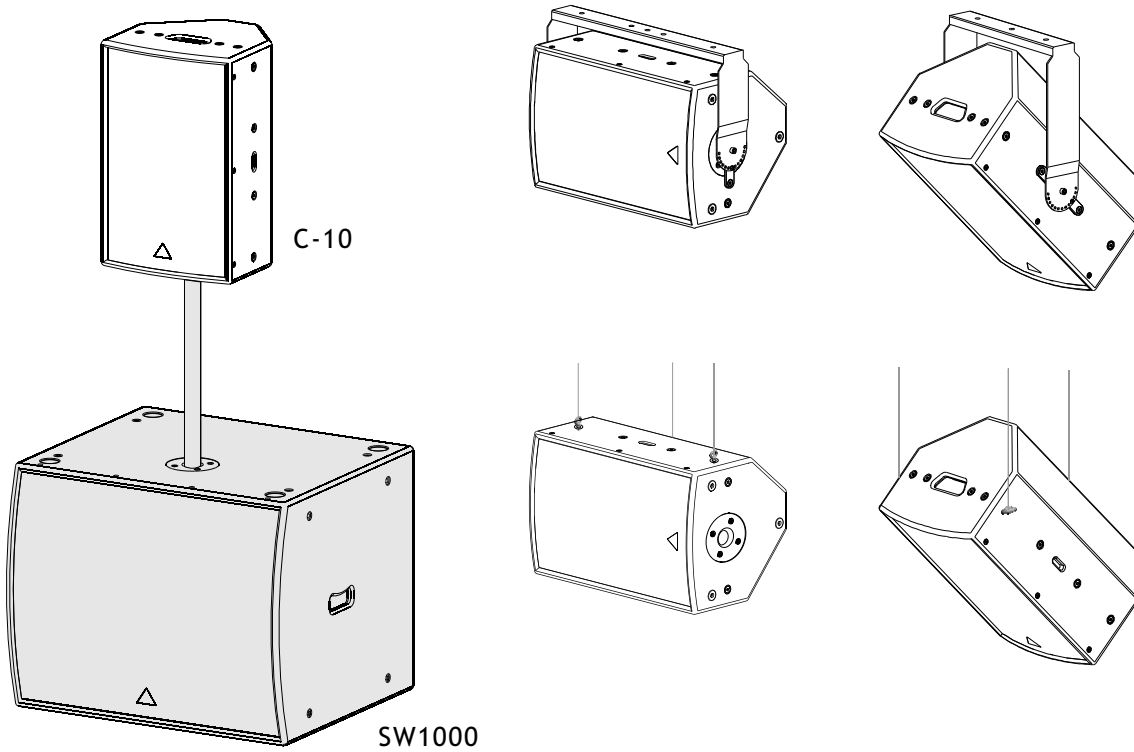

A09-484

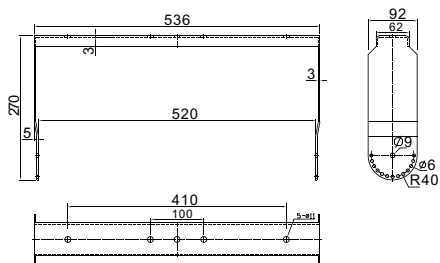

A09-485



A09-010



Φ8mm